


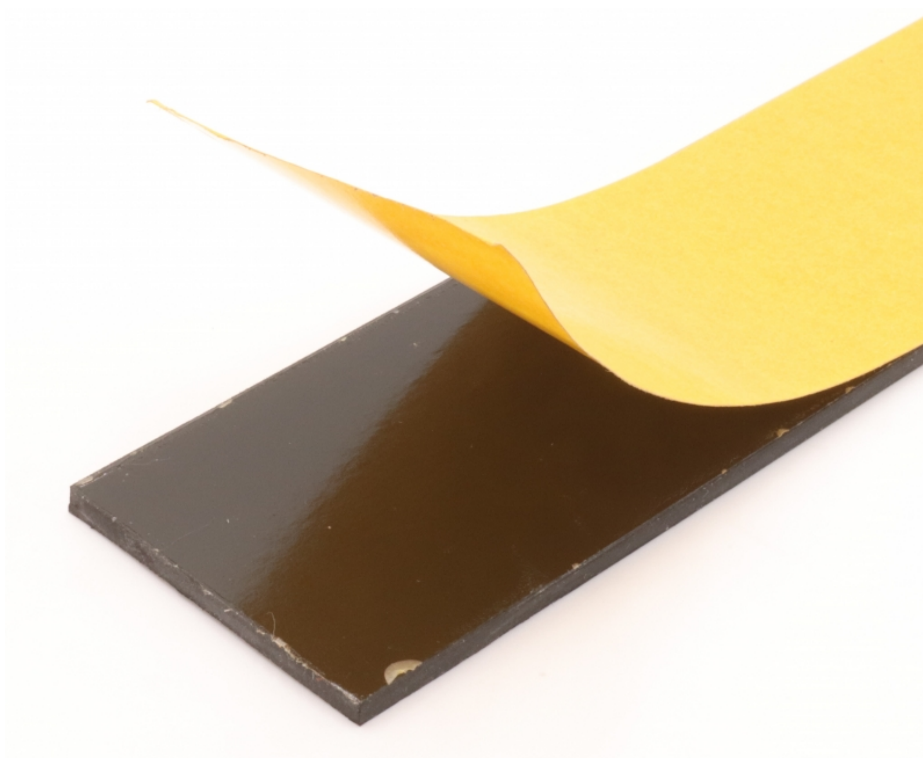

Guma spieniona EPDM BCC130 taśma / uszczelka samoprzylepna 10mm


OPIS PRODUKTU:

Mikroguma / guma spieniona / guma porowata EPDM to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach i gramaturach.

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: EPDM / guma spieniona / mikroguma / guma porowata
 - Gęstość: ok. 130 kg/m³
 - Wytrzymałość na rozciąganie: 300-600 kPa
- Temperatura pracy: od -40°C do + 100°C (chwilowo 120°C)
 - Kolor: czarny
 - Zamknięte komórki
- Wysoka odporność na odkształcenia

WYMIARY:

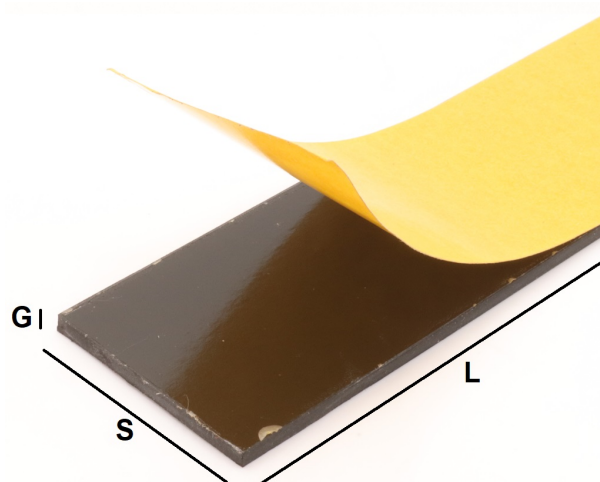

Kod produktu	Grubość G	Szerokość S	Długość L
ST.1.04.02.0310k005	10mm	5mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k010	10mm	10mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k015	10mm	15mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k020	10mm	20mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k025	10mm	25mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k030	10mm	30mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k035	10mm	35mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k040	10mm	40mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k045	10mm	45mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k050	10mm	50mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k055	10mm	55mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k060	10mm	60mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k065	10mm	65mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k070	10mm	70mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k075	10mm	75mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k080	10mm	80mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k085	10mm	85mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k090	10mm	90mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k095	10mm	95mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k100	10mm	100mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k105	10mm	105mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k110	10mm	110mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k115	10mm	115mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k120	10mm	120mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k125	10mm	125mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k130	10mm	130mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k135	10mm	135mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k140	10mm	140mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k145	10mm	145mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k150	10mm	150mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k155	10mm	155mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k160	10mm	160mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k165	10mm	165mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k170	10mm	170mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k175	10mm	175mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k180	10mm	180mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k185	10mm	185mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k190	10mm	190mm	1m,3m,10m

ST.1.04.02.0310k195	10mm	195mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k200	10mm	200mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k205	10mm	205mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k210	10mm	210mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k215	10mm	215mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310k220	10mm	220mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0310kxxx	10mm	dowolna	1m,3m,10m

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
 - podkłady do ekspozycji i przechowywania biżuterii
 - zabezpieczenie towarów w transporcie
 - izolacja termiczna
 - izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
 - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
 - uszczelnienie drzwi, okien itp.
 - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
 - podkładki pod myszki komputerowe
 - podkłady pod namioty
 - maty do ćwiczeń joga, fitness, aerobik itp.
- maty na podkład pod urządzenia do ćwiczeń rowerek, bieżnia, orbitrek, hantle, sztangi
 - wiele innych dowolnych zastosowań w zależności od potrzeb i kreatywności