


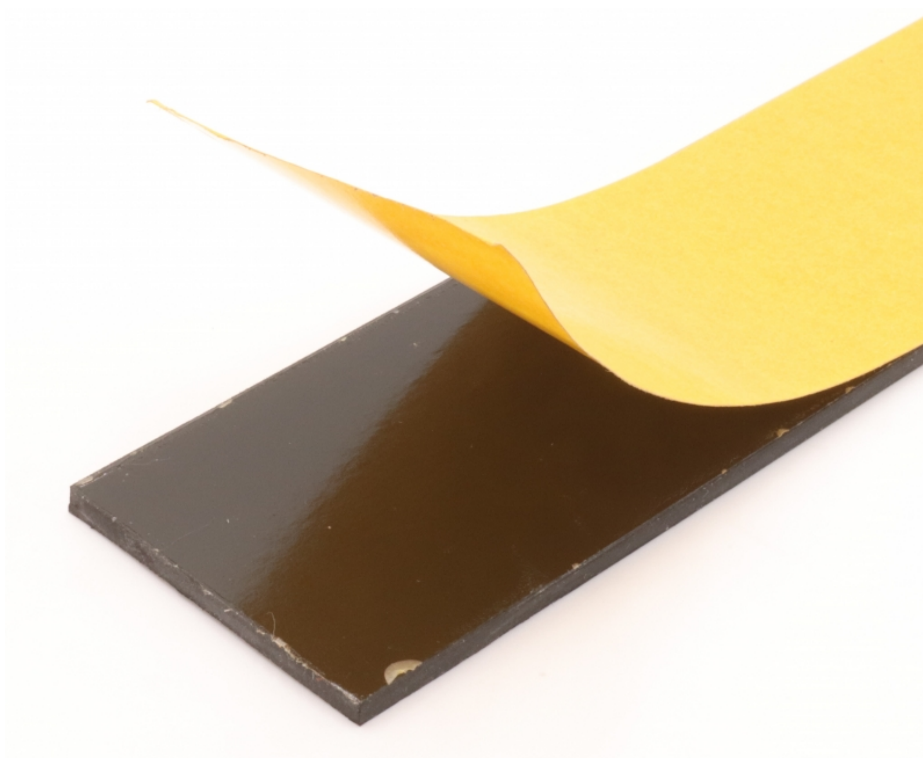

Guma spieniona EPDM BCC130 taśma / uszczelka samoprzylepna 5mm


OPIS PRODUKTU:

Mikroguma / guma spieniona / guma porowata EPDM to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach i gramaturach.

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: EPDM / guma spieniona / mikroguma / guma porowata
 - Gęstość: ok. 130 kg/m³
 - Wytrzymałość na rozciąganie: 300-600 kPa
- Temperatura pracy: od -40°C do + 100°C (chwilowo 120°C)
 - Kolor: czarny
 - Zamknięte komórki
- Wysoka odporność na odkształcenia

WYMIARY:

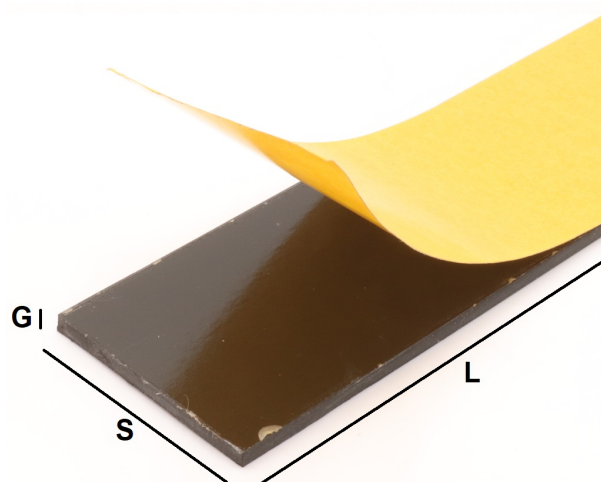

Kod produktu	Grubość G	Szerokość S	Długość L
ST.1.04.02.0305k005	5mm	5mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k010	5mm	10mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k015	5mm	15mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k020	5mm	20mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k025	5mm	25mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k030	5mm	30mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k035	5mm	35mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k040	5mm	40mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k045	5mm	45mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k050	5mm	50mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k055	5mm	55mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k060	5mm	60mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k065	5mm	65mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k070	5mm	70mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k075	5mm	75mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k080	5mm	80mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k085	5mm	85mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k090	5mm	90mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k095	5mm	95mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k100	5mm	100mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k105	5mm	105mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k110	5mm	110mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k115	5mm	115mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k120	5mm	120mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k125	5mm	125mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k130	5mm	130mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k135	5mm	135mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k140	5mm	140mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k145	5mm	145mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k150	5mm	150mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k155	5mm	155mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k160	5mm	160mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k165	5mm	165mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k170	5mm	170mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k175	5mm	175mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k180	5mm	180mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k185	5mm	185mm	1m,3m,10m

ST.1.04.02.0305k190	5mm	190mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k195	5mm	195mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k200	5mm	200mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k205	5mm	205mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k210	5mm	210mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k215	5mm	215mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305k220	5mm	220mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0305kxxx	5mm	dowolna	1m,3m,10m

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
 - podkłady do ekspozycji i przechowywania biżuterii
 - zabezpieczenie towarów w transporcie
 - izolacja termiczna
 - izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
 - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
 - uszczelnienie drzwi, okien itp.
 - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
 - podkładki pod myszki komputerowe
 - podkłady pod namioty
 - maty do ćwiczeń joga, fitness, aerobik itp.
- maty na podkład pod urządzenia do ćwiczeń rowerek, bieżnia, orbitrek, hantle, sztangi
 - wiele innych dowolnych zastosowań w zależności od potrzeb i kreatywności