


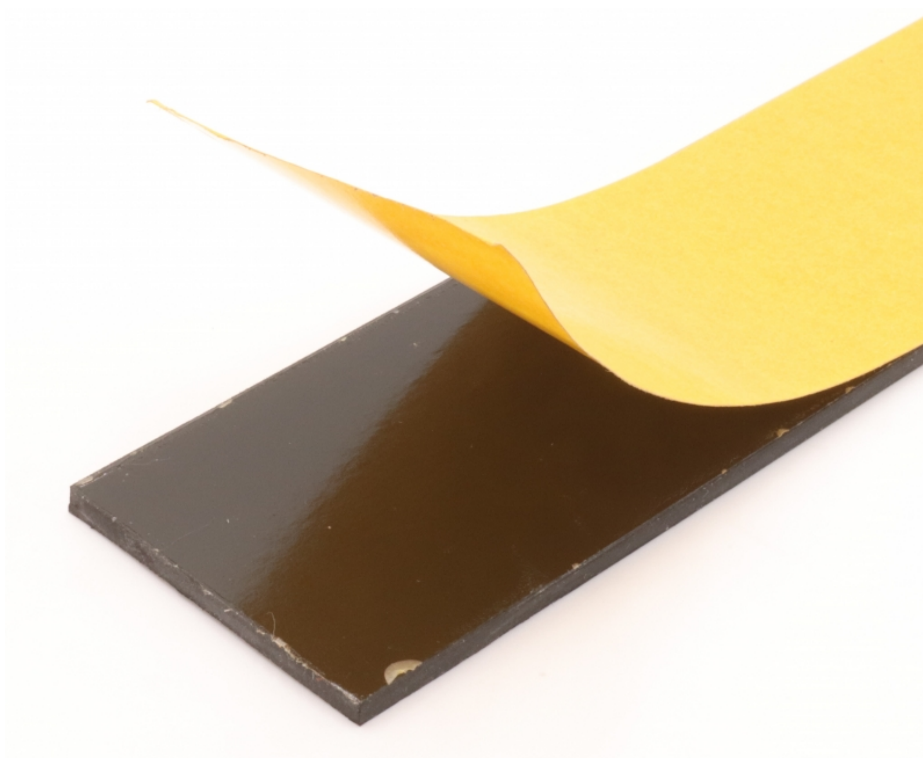

Guma spieniona EPDM BCC130 taśma / uszczelka samoprzylepna 2mm


OPIS PRODUKTU:

Mikroguma / guma spieniona / guma porowata EPDM to materiał o szerokim zastosowaniu. Używany zarówno w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Występuje w różnych twardościach i gramaturach.

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: EPDM / guma spieniona / mikroguma / guma porowata
 - Gęstość: ok. 130 kg/m³
 - Wytrzymałość na rozciąganie: 300-600 kPa
- Temperatura pracy: od -40°C do + 100°C (chwilowo 120°C)
 - Kolor: czarny
 - Zamknięte komórki
- Wysoka odporność na odkształcenia

WYMIARY:

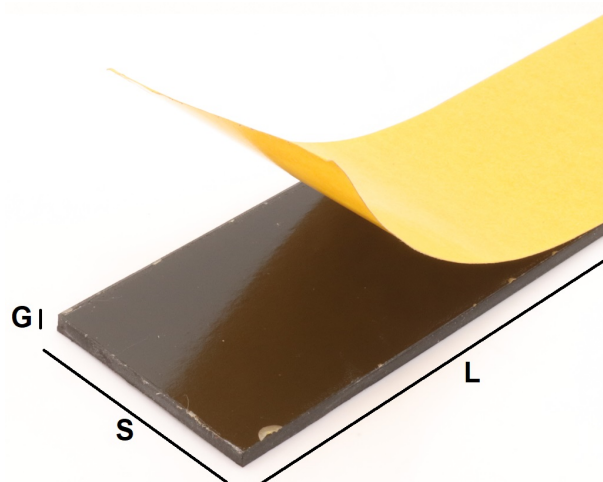

Kod produktu	Grubość G	Szerokość S	Długość L
ST.1.04.02.0302k005	2mm	5mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k010	2mm	10mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k015	2mm	15mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k020	2mm	20mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k025	2mm	25mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k030	2mm	30mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k035	2mm	35mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k040	2mm	40mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k045	2mm	45mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k050	2mm	50mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k055	2mm	55mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k060	2mm	60mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k065	2mm	65mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k070	2mm	70mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k075	2mm	75mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k080	2mm	80mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k085	2mm	85mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k090	2mm	90mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k095	2mm	95mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k100	2mm	100mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k105	2mm	105mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k110	2mm	110mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k115	2mm	115mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k120	2mm	120mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k125	2mm	125mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k130	2mm	130mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k135	2mm	135mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k140	2mm	140mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k145	2mm	145mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k150	2mm	150mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k155	2mm	155mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k160	2mm	160mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k165	2mm	165mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k170	2mm	170mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k175	2mm	175mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k180	2mm	180mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k185	2mm	185mm	1m,3m,10m

ST.1.04.02.0302k190	2mm	190mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k195	2mm	195mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k200	2mm	200mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k205	2mm	205mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k210	2mm	210mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k215	2mm	215mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302k220	2mm	220mm	1m,3m,10m
ST.1.04.02.0302kxxx	2mm	dowolna	1m,3m,10m

ZASTOSOWANIE:

- podkładki redukujące drgania, wibracje
- przekładki dystansowe przy składowaniu piętrowym produktów
- podkładki do szuflad warsztatowych z narzędziami, skrzynek narzędziowych
 - podkłady do ekspozycji i przechowywania biżuterii
 - zabezpieczenie towarów w transporcie
 - izolacja termiczna
 - izolacja przed wilgocią, powietrzem, kurzem itp.
 - izolacja dźwiękowa, wygłuszająca
 - uszczelnienie drzwi, okien itp.
 - podkładki antypoślizgowe
- podkłady zabezpieczające przed uszkodzeniami, zarysowaniem
 - podkładki pod myszki komputerowe
 - podkłady pod namioty
 - maty do ćwiczeń joga, fitness, aerobik itp.
- maty na podkład pod urządzenia do ćwiczeń rowerek, bieżnia, orbitrek, hantle, sztangi
 - wiele innych dowolnych zastosowań w zależności od potrzeb i kreatywności