


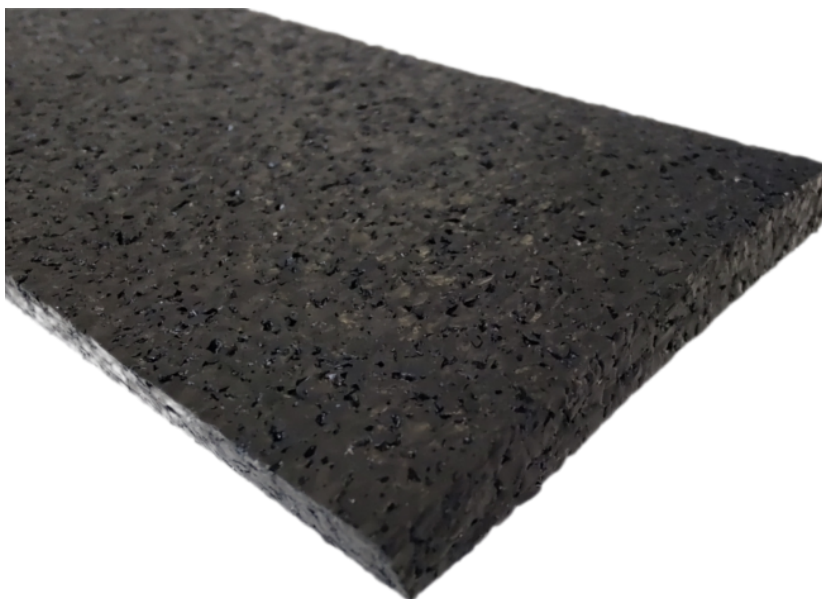

MATA REGRANULAT SBR

Kod: ST.1.04.81.xxxx

Nazwa: MATA GUMOWA / MATA REGRANULAT SBR RB1050/RB950/RB860

Mata regranulat SBR RB860 / Mata regranulat SBR RB950 / Mata regranulat SBR RB1050

DANE TECHNICZNE:

- Materiał: SBR/EPDM
- Gęstość: ~1000/950/860 kg/m³
- Twardość: ~55+-5 shoreA
- Wytrzymałość na rozciąganie: >1300 kPa (>1,3 MPa, 1,3 N/mm²)
 - Temperatura pracy: od -20°C(-40°C) do +80°C(+110°C)
 - Kolor: czarny
- Formaty: wg tabeli, inne pod zapytanie
 - Dane dodatkowe:

OPIS PRODUKTU:

Mata z regranulatu SBR to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie stosowane w wielu branżach, gdzie liczy się wytrzymałość, elastyczność oraz ochrona powierzchni i ludzi. Wykonana z wysokiej jakości granulatu, mata SBR to doskonały wybór zarówno do zastosowań przemysłowych, sportowych, jak i rekreacyjnych. Odporność na uszkodzenia mechaniczne, wysoka trwałość i wytrzymałość na intensywne użytkowanie oraz uderzenia. Amortyzacja i

tłumienie drgań – idealna do pomieszczeń, w których występują wibracje i hałas (np. siłownie, hale produkcyjne). Antypoślizgowa powierzchnia – zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nawet w warunkach dużej wilgotności. Łatwy montaż i konserwacja. Dostępna w różnych formatach i grubościach, co ułatwia dopasowanie do konkretnej przestrzeni.

ZASTOSOWANIE:

- obiekty sportowe i rekreacyjne – siłownie, sale fitness, boiska wielofunkcyjne, place zabaw
- zakłady przemysłowe i magazyny – podłóże chroniące przed poślizgiem i redukujące hałas
- tarasy i ścieżki zewnętrzne – warstwa izolacyjna i ochronna na różnych typach nawierzchni
- boksy dla zwierząt – elastyczna, komfortowa powierzchnia odporna na wilgoć
 - podkłady pod maszyny i urządzenia – niwelowanie drgań i ochrona podłóg
 - wiele innych dowolnych zastosowań w zależności od potrzeb i kreatywności

W przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży wysyłając zapytanie na adres biuro@seditt.pl lub klikając w interaktywny formularz „Zapytaj o produkt”.